



EURO

Lime Stone
NEO Green Tech

ABOUT US

EURO Lime Stone은 21세기 생활공간을 주도하며
고객만족을 최우선으로 생각합니다.



Design에 Design을 더하며 세련되고 아름다운 도시 환경을 생각하는
EURO Lime Stone은 다년간의 전문성을 바탕으로 여러분의 생활공간을 스타일 합니다.

KNOW-HOW

30년, 그리고 새로움을 향한 도전

지금의 모습에 머무르지 않고 끊임없이 도전하는 **EURO Lime Stone**은 고객이 필요로 하는 욕구를 충족시키기 위해 다양한 전문 지식으로 혁신적인 제품을 개발하는데 노력하고 있습니다.

버나드 바루크는 이렇게 말을 했습니다.

“우리에게는 우리의 미래를 꿰뚫어 볼 수 있는 레이더가 없다.

그러나 우리에게는 우리가 바라는 미래를 만들 수 있는 힘이 있다.”

미래를 바라보며 30여년 동안 걸어온 험난한 길은 고객에게 품격 높은 제품으로 보답할 수 있는 또 다른 힘이 있었기 때문입니다.

친환경사업에 대한 자부심과 자신감을 바탕으로 고객에게 가치를 충족시켜 드릴 수 있도록 최선을 다하는 **EURO Lime Stone**이 되겠습니다.


PASSION

고객의 기대에 만족을 드리는 기업

새로움이란 누군가를 설레게하고 두근거리게 하듯이 **EURO Lime Stone**은 고객들에게 만족이라는 새로움을 전하고자 최신 트렌드 분석을 통해 끊임없이 연구하고 있습니다.

New Product

친환경 침투성 폴리싱공법 시스템

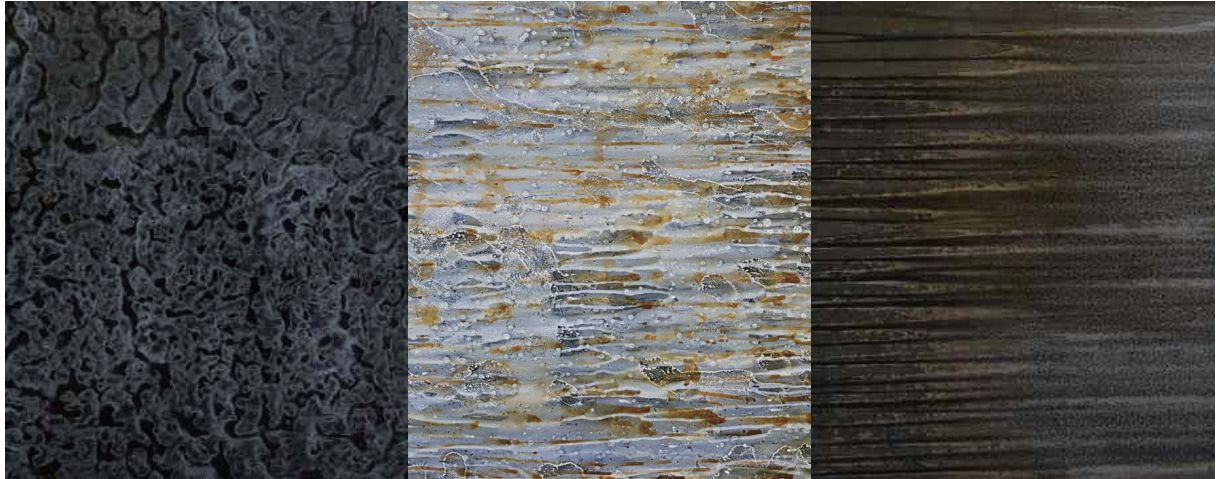

최신 특허기술(특허등록번호:제10-1591903)로 조성된 순수 세라믹 소재의 상온경화형 침투성 폴리싱공법 시스템으로 아래와 같이 최고의 기능성 · 경제성 · 친환경성을 동시에 만족하는 미래지향적인 첨단제품으로 토목과 건축현장에서 검증되고 있습니다.




친환경 침투성 폴리싱공법


고객의 기대에 만족을 드리는 기업

처음부터 끝까지 전문기업에서 체계적인 시스템으로 협업하고 모니터링 하겠습니다.

프리미엄 시공 연계 서비스

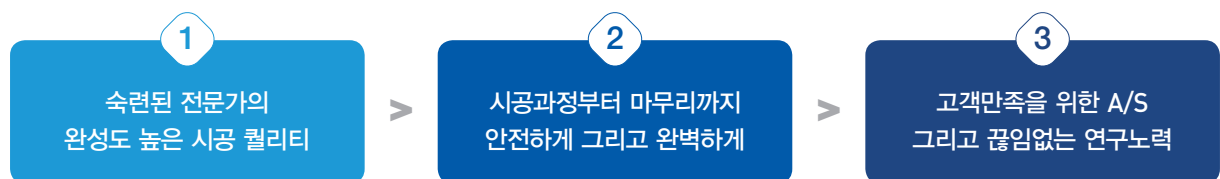

프리미엄 시공 서비스 흐름도

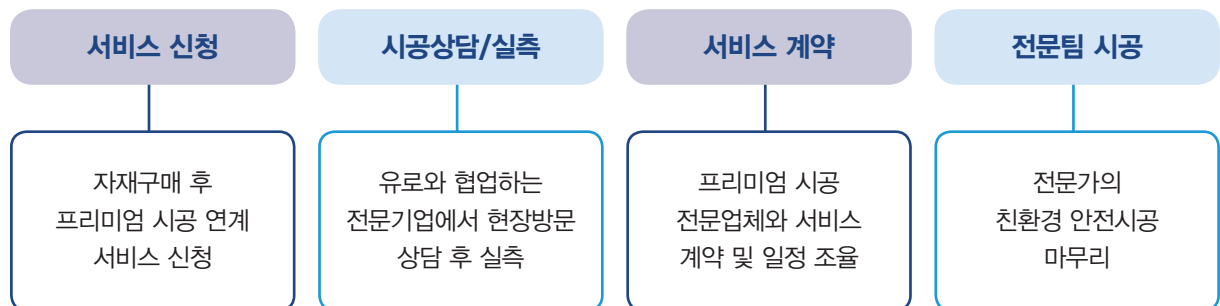

NGT-C(친환경 Ceramic 신소재) 적용범위

이 제품은 철근 콘크리트 구조물의 보호를 목적으로 콘크리트 표면에 침투성 Ceramic 도막을 형성하여 외부로부터 물과 염화물, 이산화탄소 및 각종 유해 물질 등을 차단함으로써 철근 콘크리트의 성능 저하를 방지함은 물론 내구성을 향상시키는데 광범위하게 적용할 수 있고 특히 내자외선, 내오존성을 요구하는 구조물에 적합하다. 또한 자연건조와 저온건조가 가능한 일액형으로 무기 및 유·무기 복합소재와 부착성이 우수하며 철재, 목재 등 다양한 용도의 코팅분야에 응용이 가능하다.



NGT - C201

수성 콘크리트 표면침투형 강화바닥재(불연)



제품명	용도	성상	색상	표준도포량	피막두께	도장간격	환경오염
NGT-C201	하도	저점도 액상	투명	300g/m ²	침투	2HR 내외	VOC 발생없음

- ▶ 5mm내외의 침투반응으로 구조물과 완전 밀착
- ▶ 콘크리트 표면 초경질화로 표면강도 강화
- ▶ 일액형으로 편리한 시공과 공기단축

※ 시공 여건과 온도에 따라 도포량과 도장간격은 변화 할 수 있음

NGT - C200

수성 친환경 무기질침투형 도막바닥재(불연)



제품명	용도	성상	색상	표준도포량	피막두께	도장간격	환경오염
NGT - C200	중도	액상	칼라	250g/m ²	50~80μm 내외	2HR 내외	VOC 발생없음

- ▶ 불연재이며 순수무기질 친환경의 다양한 칼라
- ▶ 박리가 없는 침투형 고강도 크리스탈층 형성
- ▶ 표면경도 9H내외 (유기도로 1~2H)

※ 시공 여건과 온도에 따라 도포량과 도장간격은 변화 할 수 있음

NGT - C301

수성 침투형 탑 도막재(불연)



제품명	용도	성상	색상	표준도포량	피막두께	도장간격	환경오염
NGT-C301	상도	액상	투명	150g/m ²	표면보호	2HR 내외	VOC 발생없음

- ▶ 탁월한 광택
- ▶ 유해물질 차단
- ▶ 기능성 코팅막 형성

※ 시공 여건과 온도에 따라 도포량과 도장간격은 변화 할 수 있음

NGT - C300

수성 침투형 다목적 보수 도막재(불연)



제품명	용도	성상	색상	도장간격	환경오염
NGT-C300	보수용	2액형	칼라/투명	2HR 이내	VOC 발생없음

- ▶ 곰팡이 / 습기 제거 / 결로방지
- ▶ 크랙 보수 전용자재

※ 시공 여건과 온도에 따라 사용량은 변화 할 수 있음

NGT - C202

수성 고 기능성 침투형 바탕 조정재(불연)

NGT - C202

 NET : 25kg


 (주) 네오그린텍
 Neogreentech Co., Ltd.
 본사: 충청 : 충북 음성군 금왕읍 오산신단로12
 Tel : 043) 877-5804 Fax : 043) 877-5383
 E-mail : ngt5804@daum.net

제품명	용도	성상	색상	환경오염
NGT-C202	퍼티	페이스트	칼라	VOC 발생없음

- ▶ 빠른 건조 편리한 작업성
- ▶ 얇은 두께시공이 가능한 전용 퍼티

Green Seal / Green Seal 100

액상형 / 분말형 구체방수(방청)재

Green Seal

 NET : 21kg


 (주) 네오그린텍
 Neogreentech Co., Ltd.
 본사: 충청 : 충북 음성군 금왕읍 오산신단로12
 Tel : 043) 877-5804 Fax : 043) 877-5383
 E-mail : ngt5804@daum.net

제품명	용도	성상	환경오염
Green Seal / 100	방수방청	액상 / 분말	VOC 발생없음

- ▶ 발명특허 제 10-841067호 특허제품, 방수강도 향상
- ▶ 방청율 95%이상의 탁월한 방청력, 중성화 방지

※ 시공 여건에 따라 사용량은 변화 할 수 있음

Euro Mineral Insulation

친환경 무기질 단열재

Euro Mineral Insulation

 NET : 20L


 (주) 네오그린텍
 Neogreentech Co., Ltd.
 본사: 충청 : 충북 음성군 금왕읍 오산신단로12
 Tel : 043) 877-5804 Fax : 043) 877-5383
 E-mail : ngt5804@daum.net

제품명	용도	성상	색상	환경오염
Euro Mineral Insulation	특수단열	크림타입	회백색	VOC 발생없음

- ▶ 내 · 외부 온도를 차단하는 뛰어난 밀폐형 단열효과
- ▶ 친환경제품으로 자기 소화성을 지닌 불연제품
- ▶ 단열성이 뛰어나 냉장/냉동창고에 적합하며 불연재로 학교/극장/체육관 등 소방시설에 적합한 특수단열재

Euro eco-friendly mineral paint

냄새 없고 흘러내리지 않는 친환경 수성 페인트(내 · 외장)

– 자연에 가까운 재료로 아토피 & 결로 & 곰팡이 해결



colorless(투명)



gray



yellow




green





cutcicolor

※ 고객의 요청색상은 주문 후 제품제작 기일이 필요합니다

친환경 침투성 폴리싱공법 NGT-C 시공현장

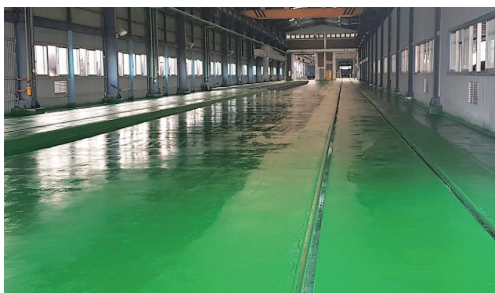

고객의 기대에 만족을 드리는 기업
처음부터 끝까지 전문기업에서 체계적인 시스템으로 협업하고 모니터링 하겠습니다.

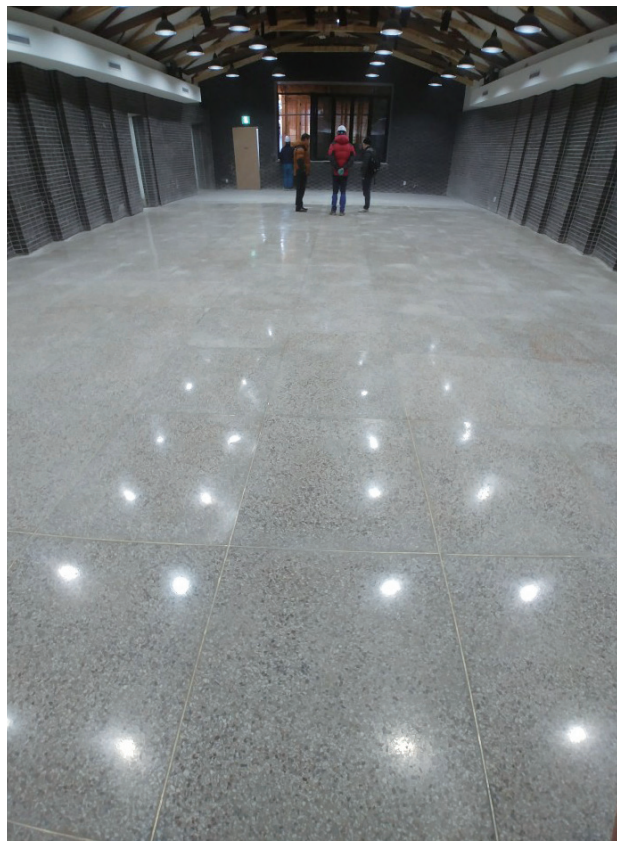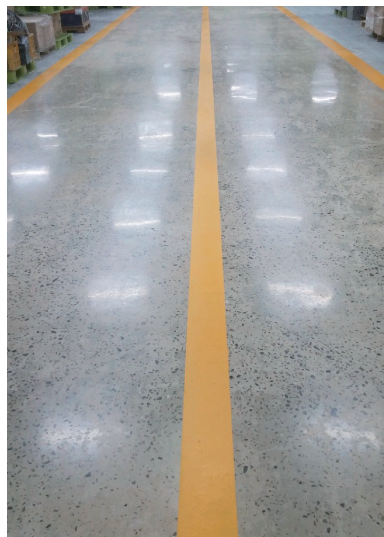

친환경 침투성 폴리싱공법 NGT-C 시공현장

발 주 처	현 장 명	원청사/시공사	비 고
한국철도시설공단	호남고속철도 만경강RC아치교 중성화방지 내오염도장	대림산업	
(주)영원무역	대구공장증설공사중바닥공사	지지콘크리트	
금호종합건설(주)	사무동바닥공사	지지콘크리트	
대원중공업(주)	사무동바닥공사	지지콘크리트	
홈플러스	의정부홈플러스주유소	조은이엔씨	
동양건설(주)	한텍테크놀로지장안공장 신축공사	지지콘크리트	
홈플러스	남원홈플러스주유소	조은에스피에스	
티에이치엘(주)	제조공장홈플러스공사	지지콘크리트	
대동개발(주)	(의)강동재단 동강병원주차장 신축공사	지지콘크리트	
(주)정림디자인빌드	(주)드림오토 도고공장 신축공사	지지콘크리트	
신흥무역	중국심양 냉동창고	지지콘크리트	
국토관리청	전북익산 다송지하차도 내오염공사	삼부토건(주)	
이성테크	광명이성테크 콘크리트 폴리싱	진영폴리싱	
제이지에스 건설(주)	NVH코리아(주) 아산공장 신축 바닥공사	지지콘크리트	
(주)동보	동보남동공단 공장바닥공사	지지콘크리트	
(주)동신	(주)디티알 산막공장	지지콘크리트	
국일판지(주)	국일판지 공장바닥공사	지지콘크리트	
레미안 건설(주)	(주)베어링아트 영주공장 B동 바닥공사	지지콘크리트	
(주)정인종합건설	한국상공 익산공장	지지콘크리트	
(주)우창종합건설	강릉 박물관 바닥공사	지지콘크리트	
인지AMT(주) 당진	인지AMT 공장바닥공사	지지콘크리트	
동성종합건설(주)	밀양농협창고 바닥공사	지지콘크리트	
(주)건맥엔지니어링건설	롯데이천물류센터 바닥공사	지지콘크리트	
군산농협	군산농협 바이오사료창고	진영폴리싱	
(주)글로텍	김제 신축공장 바닥공사	(주)네오그린텍	
(주)네파	인천 네파 물류센터 바닥공사	(주)네오그린텍	
(주)대중건설	고흥공장 바닥공사	(주)네오그린텍	
대전차량융합기술단	대전철도차량정비단 바닥공사	(주)네오그린텍	
김포시청	김포 노을펄프장 바닥공사	(주)네오그린텍	
농협	군내면 농협 바닥공사	영광폴리싱	
송강산업개발	창고 바닥공사	(주)네오그린텍	
여수 식자재마트	여수 마트 바닥공사	영광폴리싱	
한국철도시설공단	옥계천교 교량개량 공사	관보토건	
의왕시청	부곡배수지 증설 내부 공사	(주)네오그린텍	
기아자동차	기아자동차 공장 바닥보수	(주)네오그린텍	
부산지방국토관리청	서면 - 근남 국도건설공사 터널내오염도장 4개 터널	신동아건설	

상기 현장에 납품하여 시공 되었음을 확인합니다.

(주)네오그린텍 대표이사 염 경 천



특허증 / 인증서 / 시험성적서

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 제 10-1591903 호
Patent Number

출원번호 제 10-2015-0112350 호
Application Number

출원일 2015년 08월 10일
Filing Date

등록일 2016년 01월 29일
Registration Date

발명의 명칭 Title of the Invention
폴리이달실리카-실란의 조성물, 세라믹 플러이드 코팅제 및 세라믹 코팅막 시공방법

특허권자 Patente
주식회사 네오그린텍(134211-0-*****)
광기도 광주시 관리사무소 관할지 40

발명자 Inventor
등록사항행이 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2016년 01월 29일

특허청장
COMMISSIONER
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

회 동 국

환경표지 인증서

제 19641 호

1. 상 호 : (주)네오그린텍

2. 사업자 등록번호 : 126-86-28338

3. 소재 : 충청북도 음성군 음작읍 오선산로 12

4. 공장·사업장소재지 : 충청북도 음성군 음작읍 오선산로 12

5. 대표자 성명 : 박경현

6. 대상 제품 : KS241, 세린코

7. 상표명/등록·등록번호 : 세라믹코팅제 (KS241-C) / 도인원 마라세용 세린코(특정, 시스템 지용)

8. 인증 기 한 : 2019.01.02 제1 2021.01.01 까지

9. 인증 사유 : "지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생산 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제22조제3항, 같은 법 시행령 제22조제2항 및 같은 법 시행규칙 제22조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인정합니다.

발행 일자 : 2019.01.02

2019년 01월 02일

한국환경산업기술원

한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제22조제3항 및 같은 법 시행령 제22조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인정합니다.

발행 일자 : 2019.01.02

**우수발명품
우선구매선정 확인서**

제 2018-0785호 KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION

회사명 : 주식회사 네오그린텍
대표자 : 박경현
사업자등록번호 : 126-86-28338

□ 발명(고안)의 명칭 : 폴리이달실리카-실란의 조성물, 세라믹 플러이드 코팅제 및 세라믹 코팅막 시공방법 (특허 제10-1591903호)

□ 제품명 : 세라믹코팅제

□ 우선구매선정 선정일(추천일) : 2018년 7월 25일

□ 확인서 유효기간 : 2018년 7월 25일 ~ 2021년 7월 24일

상기 발명품은 발명진흥법 제39조(우수발명품의 우선구매)의 규정에 따라 우수발명품의 지원, 육성 및 구매 증대를 위하여 특허청장이 추천하는 우수발명품임을 확인함.

※ 우수발명품 우선구매추진제도는 조달사업법에 관한 법률 제2조의 규정을 적용하는 자가 물품을 구매하고자 하는 경우 특허청장이 추천하는 중소기업의 우수발명품을 우선 구매할 수 있는 제도임.(발명진흥법 제39조)

2018. 7. 25.

한국발명진흥회

TEST REPORT

주 07299 서울특별시 영등포구 영인로 775, 18 12층 (문래동3가) TEL: (02)3667-9134 FAX: (02)3667-9140

제1호(제1호) (제1호) 성적서번호 : TAF-200795 접수 일자 : 2017년 12월 27일

대표자 : 박경현 시험완료일자 : 2018년 10월 04일

업종명 : (주)네오그린텍

주소 : 충청북도 음성군 음작읍 오선산로 12

시험명 : 세라믹코팅제(NGT-C)

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
액체지향성(단일입자형 수산화알루미늄(20 ± 2)%, 180g)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1 : 2000(*)
- 외관(변색, 박리, 균열, 부패를 포함)	-	-	-	- KS M ISO 2812-1 : 2000(*)
액체지향성(내산성, 5% 염산, 20 ± 2g, 180g)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1 : 2000(*)
- 외관(변색, 박리, 균열, 부패를 포함)	-	-	-	- KS M ISO 2812-1 : 2000(*)
내후성	-	-	이상없음	KS F 4936 : 2008
압축강도-이도프	N/m ²	-	47.0	KS L ISO 679 : 2006
압축강도-이도프	N/m ²	-	51.3	KS L ISO 679 : 2006
항강도-이도프	N/m ²	-	5.2	KS L ISO 679 : 2006
항강도-이도프	N/m ²	-	6.2	KS L ISO 679 : 2006
부착강도	N/m ²	-	2.7	KS F 4936 : 2008
내과도성(H-22, 500 g, 500 g)	mg	-	96	ASTM D4060-14
연필흔들(미시비(연필))	-	-	8H	KS M ISO 15184 : 2013
액체지향성(내수성, 염류수, 20 ± 2g, 180g)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-2 : 2000(*)
- 외관(변색, 박리, 균열, 부패를 포함)	-	-	-	- KS M ISO 2812-2 : 2000(*)

- 다음 페이지 -

Park Sanghyo
박상호
E-mail: tovedon@ktr.or.kr


2018년 10월 04일

기술책임자 : 권준규
Tel : 1577-0001(JARS 0-48)

KTR 한국화학융합시험연구원

Page : 2 of 3

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

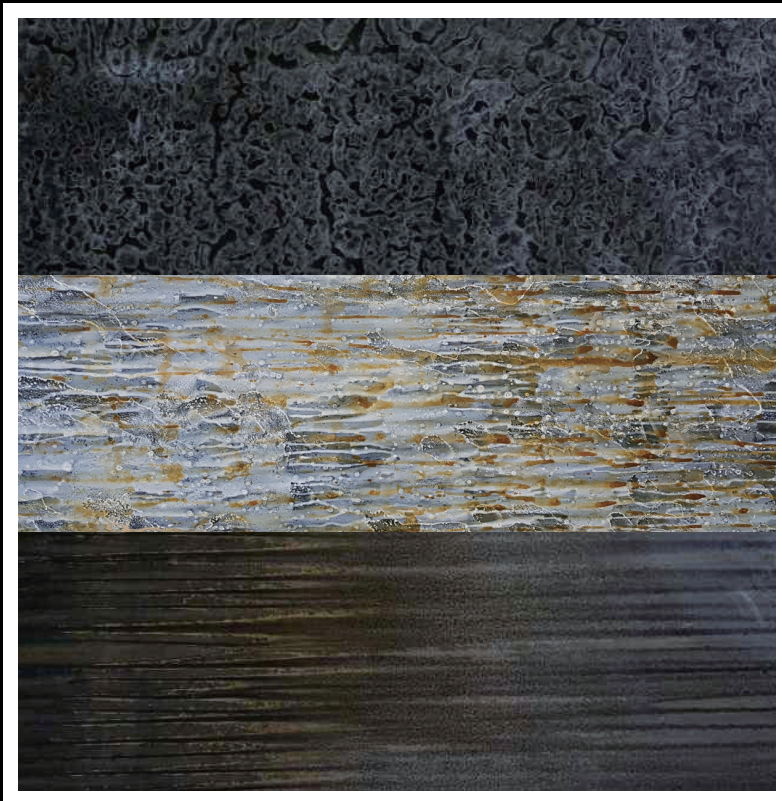

NGT [생산]
(주) 네오그린텍

EURO [공급처] euro lime stone

(06112) 서울특별시 강남구 학동로 26길25(3층)
T 02-6052-9988, 02-2631-9988 F 02-2631-2504
E eurolimestone@daum.net H www.eurolimestone.co.kr